

• 袖袋压力式仓顶收尘器、YMD- I 型低压喷吹脉冲除尘器



• YMD-I 型低压喷吹脉冲袋式除尘器由冶金工业部安全技术监察局组织论证并通过这项科研成果，肯定了 YMD-I 型除尘器的低压喷吹脉冲除尘技术及其在应用上的结构形式和主要性能的合理性、



0317-8348461


13930756001

• 简介

YMD-I 型低压喷吹脉冲袋式除尘器由冶金工业部安全技术监察局组织论证并通过这项科研成果，肯定了 YMD-I 型除尘器的低压喷吹脉冲除尘技术及其在应用上的结构形式和主要性能的合理性、先进性。

型号	袋数	过滤面积	风速	过滤风量 (米 ³ /时)	效率(%)	外形尺寸 (长×宽×高)	重量 (公斤)
YMD-28	28	21	2.5-3.5	3070-4300	99.5	3862×1480×756	926
YMD-28B	28	21	2.5-3.5	3070-4300	99.5	3862×1480×756	642
YMD-42	42	31	2.5-3.5	4620-6470	99.5	3862×1480×1096	1150
YMD-56	56	41	2.5-3.5	6470-8630	99.5	3862×1480×1596	1368
YMD-70	70	52	2.5-3.5	7750-10800	99.5	3862×1480×1846	1520

YMD-84	84	62	2.5-3.5	9250-12900	99.5	3862×1480×2168	1768
YMD-112	112	82	2.5-3.5	12300-17000	99.5	3862×1480×3007	2440
YMD-140	140	102	2.5-3.5	15400-21600	99.5	3862×1480×3683	2760
YMD-168	168	120	2.5-3.5	18100-25900	99.5	3862×1480×4363	3200 脉冲控制仪

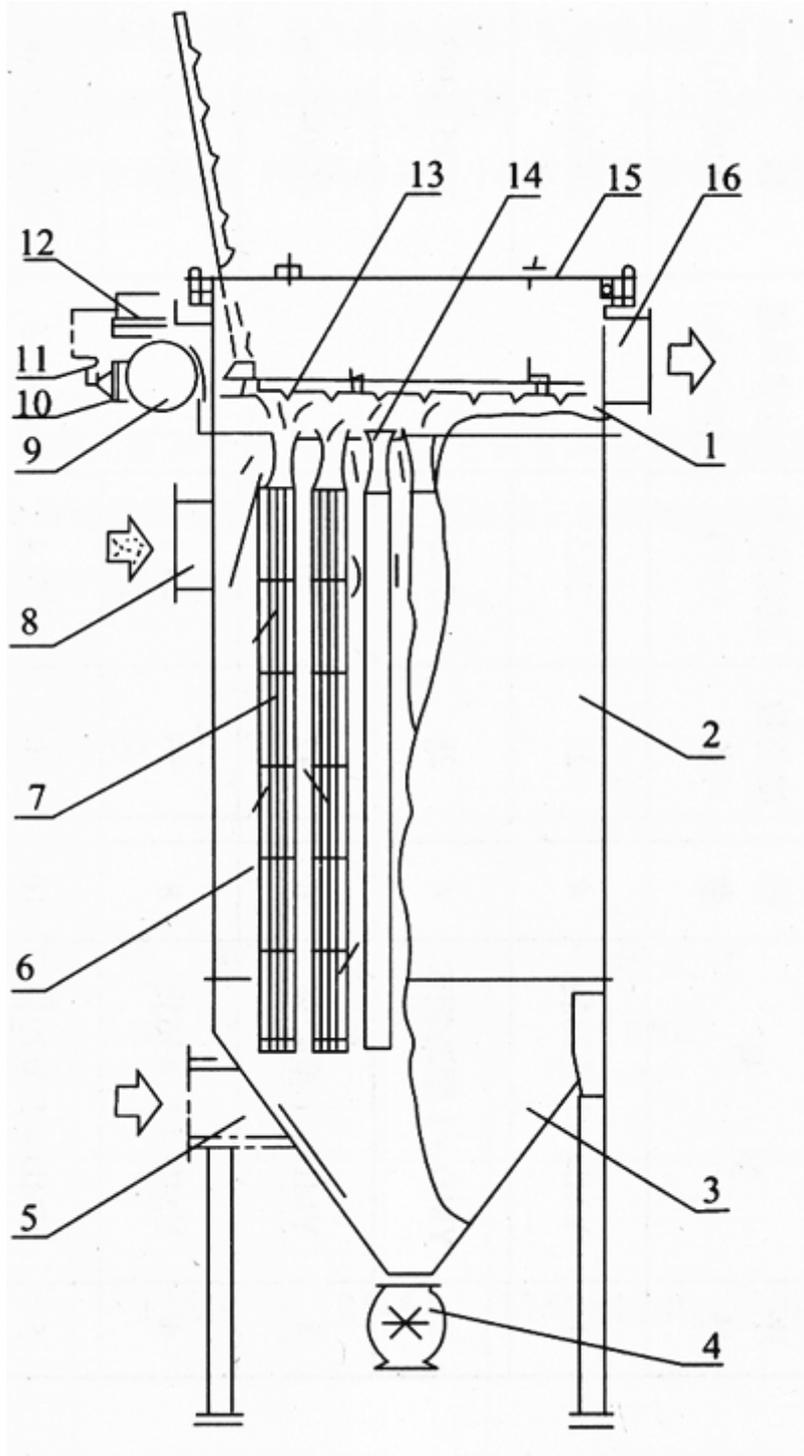

技术性能:

序号	型号	排数	滤袋数 (条)	过滤面积 (m ²)	过滤风速 (m/min)	风量 (m ³ /h)	除尘效率 %	入口含尘浓度 (mg/m ³)	设备阻力 (mm.H ₂ O)	重量 (kg)
1	YMD-1型28袋	4	28	20.5	2.5-3.5	3075-4305	99-99.5	2000-16000	80-100	1018
2	YMD-1型28袋B	4	28	20.5		3075-4305				706
3	YMD-1型42袋	6	42	30.8		4620-6470				1265
4	YMD-1型56袋	8	56	41.1		6165-8630				1580
5	YMD-1型70袋	10	70	51.4		7710-10800				1672
6	YMD-1型84袋	12	84	61.7		9255-12957				1945
7	YMD-1型112袋	16	112	82.2		12330-17262				2980
8	YMD-1型140袋	20	140	102.8		15420-21600				3030
9	YMD-1型168袋	24	168	120.3		18045-25263				3520